

# SPECIFICATIONS TECHNIQUES CAMÉRA

# KAST

Kast revolt préfigure l'avenir de l'audiovisuel. Toute l'intelligence est embarquée dans la caméra même qui n'est plus un simple objet statique de prise de vues mais un véritable centre de gestion de flux dans un environnement connecté.

Avec une installation chrono en 30 secondes, Kast revolt est tout de suite opérationnelle. Le contrôle est réalisé via une tablette directement connectée au WIFI dédié de la caméra. L'application gratuite de pilotage « kast remote » est disponible sur l'App Store et Google Play.



## CARACTÉRISTIQUES

- Captation et streaming vidéo double flux
- Double source vidéo
- Double source audio
- Régie embarquée : montage en temps réel
- 4 scènes pré-programmées
- Personnalisation charte graphique / logo
- Pilotage via WIFI / Ethernet
- Export via clé USB / IP / FTP

## POSSIBILITÉS D'ENREGISTREMENT ET DE DIFFUSION


### SOURCES VIDÉO :

- Caméra kast+ 1 flux vidéoprojecteur
- Caméra kast + 1 flux ordinateur
- Caméra kast + 1 flux caméra
- Caméra kast seule
- Caméra kast + 1 flux écran interactif

+ une sortie vidéo retour

### SOURCES AUDIO :

- 2 entrées micro
- + une sortie audio retour

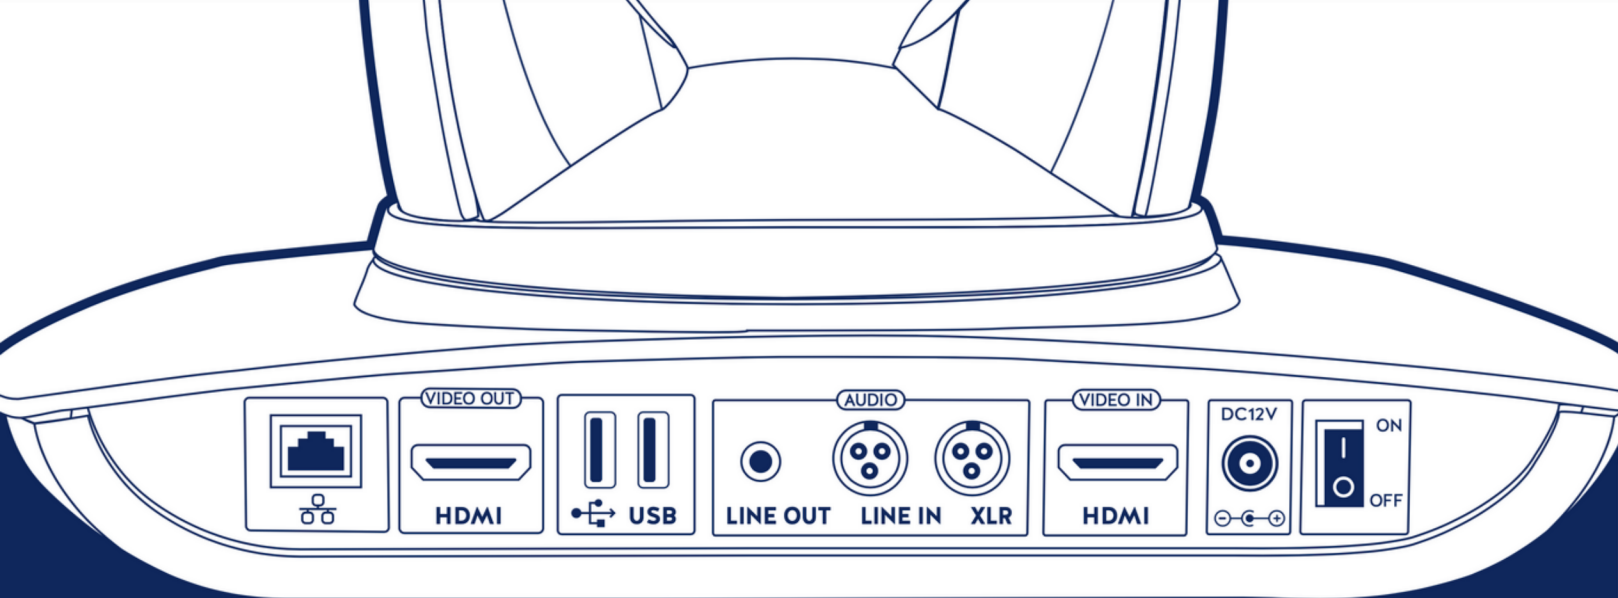

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ENTRÉE/SORTIE INTERFACE

### CAMÉRA

Capteur	1/2,8" HQ CMOS
Pixels	2,07 MP
Format vidéo	HD - Full HD / 25fps
Focale	f=3,9 - 46,8 mm
Zoom optique	20x
Ouverture	F1,8-F2,4
Angle de vue	6,3° - 72,5°
SNR	>55 dB
Éclairage minimum	0,5 lux
Exposition	Auto / Manuelle
DNR	2D/3D
Balance des blancs	Auto/One push
Focus	Auto/Manuel/One Push
Vitesse d'obturation	Auto/manuel
BLC	Oui
WDR	Oui
Flip	Horizontal, vertical
Incrustation fond vert	Oui

### AUTRES

Adaptateur secteur	DC12V
Puissance	12 W
Utilisation	Intérieur
Dimension	253x168x144 mm
Poids	1,55 kg
Couleur	Noire/bleue

### PAN TILT

Rotation PAN	-170 ° à +170°
Rotation TILT	-30 ° à +30°
Vitesse de contrôle PAN	20 °/s
Vitesse de contrôle TILT	20 °/s
Nombre de PRESETS	3

### ENTRÉES / SORTIES

LAN	100M/10BASE-TX
WIFI	802.11b/g/a
HDMI Input/output	1x HDMI IN 1x HDMI OUT
USB	2 x USB 2.0
Audio	2 Mini XLR IN ; jack 3,5 mm OUT
Stockage	32 Go
API	Oui

### RÉSEAU

Ethernet	RJ45, 100M
Taille image	1280x720p - 1920x1080p / 25fps
Compression vidéo	H.264
Compression audio	AAC
Protocoles	RTMP(S) / WEBRTC / (S)FTP

### GARANTIE

2 ans - échange standard